

Orona 3G

1010

Solution compétitive pour bâtiments résidentiels

Solution électrique gearless sans local machinerie (MRLG).

Caractéristiques générales

Charge	320 - 450 - 630 kg / 320 - 450 kg (monophasée)
Capacité	4 - 6 - 8 personnes / 4 - 6 personnes (monophasée)
Vitesse	1 m/s / 0,6 m/s (monophasée)
Course maximale	40 m / 25 m (monophasée)
Nombre maximal d'arrêts	16 arrêts
Option local machinerie	Oui (Orona 3G 1020)
Accès	1 accès / 2 accès 180° / 2 accès 90°
Système de traction	Électrique régulé (180 démarrages / heure)
Manceuvre	Système de manœuvre ARCA III, multiprocesseur faible consommation
Types de porte	Automatiques à ouverture latérale / Automatiques à ouverture centrale
Passage libre porte	700 / 800 / 900 mm
Hauteur de porte	2 000 / 2 100 mm
Dimensions de cabine	Dimensions de cabine standards
Hauteur intérieure de cabine	2 100 / 2 200 mm
Alimentation	Triphasée / Monophasée
Esthétiques disponibles	Orona 3G Domo Packs Reference Orona 3G Domo Packs Selection / Orona 3G Domo Plus

Standard En option



1 MRL

Solution sans local machinerie, avec hauteur sous dalle réduite (en option).



2 GROUPE ÉTRIER-CABINE OPTIMISÉ

Il permet de gagner de la place et de réduire le poids, apportant ainsi sécurité, ergonomie et rapidité de montage.



3 PASSAGE SOUS LA GAINÉ

Adaptable aux immeubles où le passage des personnes sous la cuvette est nécessaire (en option).



4 SYSTÈME DE TÉLÉALARME

Entre la cabine et le Centre d'Assistance 24 h/24, conformément à la norme EN 81-28.



5 ÉLÉMENTS DE TRACTION

Ils remplacent les câbles en acier traditionnels. Plus légers, plus souples et d'une plus grande longévité, ils permettent l'utilisation d'un treuil plus compact, avec un moteur énergétiquement plus efficace et écologique.



6 ENTRAÎNEMENT

Treuil électrique à variation de fréquence, compact, silencieux, sans réducteur, à efficacité énergétique élevée avec moteur à aimants permanents.



7 PORTES

Avec leur moteur compact à aimants permanents, elles assurent des mouvements d'ouverture et de fermeture rapides, précis et silencieux, élevant le niveau standard actuel de performance, avec ouverture anticipée et/ou barrière de cellules.



8 SYSTÈME AUTOMATIQUE D'ÉVACUATION

Avec contrôle de l'ascenseur aux étages pour permettre une évacuation rapide, sécurisée et efficace. En option, le système d'évacuation peut être automatique, au moyen de batteries en cas de coupure du courant.



ÉCO-EFFICIENCE



ADAPTABILITÉ AU BÂTIMENT



CONCEPTION ET ACCESSIBILITÉ



CONTRÔLE ET SÉCURITÉ

Dimensions standards*

Charge / capacité		Cabine			Gaine ⁰							
					Accès		Portes TT ouverture latérale		Portes CC ouverture centrale		HF Cuvette	HUP Hauteur sous dalle
Personnes	Q Charge	AC Largeur	FC Profondeur	PL Passage libre	Accessibilité	Nombre accès	AH ¹ Largeur	FH ² Profondeur	AH Largeur	FH ³ Profondeur		
4	320 kg	825	1 100	700		1	1 325	1 350	1 600	1 300	1 000 (850) ⁴	3 400
						2x180 ⁰		1 500		1 400		
						2x90 ⁰		1 450		1 350		
6	450 kg	1 000	1 250	800	♿	1	1 500	1 500	1 800	1 450	1 000 (850) ⁴	3 400 (3 000) ^{5,7}
						2x180 ⁰		1 650		1 550		
						2x90 ⁰		1 625		1 500		
8	630 kg	1 100	1 400	900	♿	1	1 600	1 650	2 000	1 600	1 000 (850) ⁴	3 400 ⁶ (3 000) ⁵
						2x180 ⁰		1 800		1 700		
						2x90 ⁰		1 725		1 650		
		1 200	1 250	900	♿	1	1 700	1 500	2 000	1 450		
						2x180 ⁰		1 650		1 550		
						2x90 ⁰		1 825		1 575		

0 Gaine sans faux aplomb

1 Passage des personnes sous la gaine (Contrepoids parachuté)
ajouter 50 mm à AH

2 R=60 mm, profondeur gaine avec portes TT télescopiques à 2 vantaux
appuyées de 60 mm sur le palier

3 R=40 mm, profondeur gaine avec portes CC centrales à 2 vantaux
appuyées de 40 mm sur le palier

4 HF réduite en option 850 mm

5 HUP minimum pour hauteur intérieure cabine (HC) de 2 100 mm
HUP réduite en option entre 6 et 8 personnes

6 Pour les configurations sans espace sécurité EN 81-21, HUP minimale de 2 500 mm
pour hauteur intérieure de cabine (HC) de 2 000 mm. Consulter la hauteur minimale
sous dalle en cas de portes centrales. N'admet pas le passage des personnes sous la
gaine (contrepoids parachuté)

7 Sauf 2x90⁰ avec portes non vitrés


*Informations non contractuelles soumises aux conditions de la gaine

TT - Porte télescopique à 2 vantaux


CC - Porte centrale à 2 vantaux

Configuration*


1 ACCÈS




2 ACCÈS 180°



2 ACCÈS 90°



COUPE VERTICALE

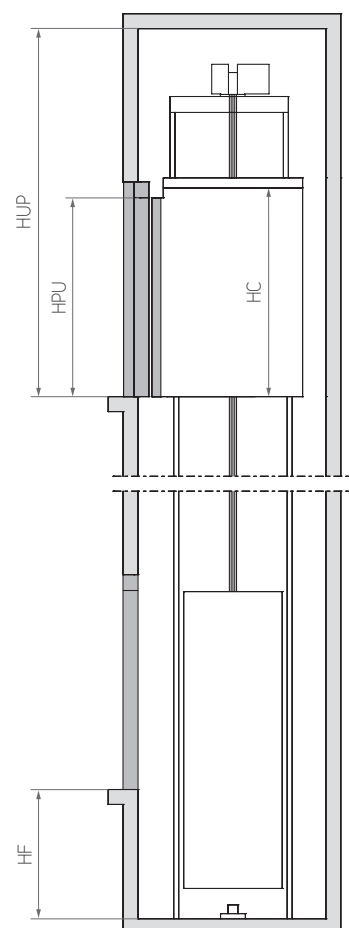

* Remarque : les schémas sont fournis à titre indicatif.